



OTOMATİK HIZLI KAPI SİSTEMLERİ



www.adsdoor.com.tr

ASR 216




TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPI GENİŞLİĞİ MİN.- MAX.	500 MM - 5500 MM	YÜZEY ALANI MAKSİMUM 30 M ²
KAPI YÜKSEKLİĞİ MİN. - MAX	1800 MM - 7500 MM	
MOTOR	380 V AC ASENKRON 0,55 Kw - 2,2 Kw	
REDÜKTÖR	50 - 63 GÖVDE	
FREN	80 - 90 GÖVDE MANUEL BOŞALTMA KOLLU	
BRANDA	900 - 1700 Gr /M ² (SİÖEN , MEHLER, HEYTEX, SATTLER) İTHAL	
PERDE TİPİ	SEKMELER HALİNDE BİRBİRİNE RÜZGAR PROFİLİ İLE BAĞLI	
PENCERE	1-3 MM İTHAL UV DAYANIMLI ŞEFFAF PVC	
YAN DİKMELER	ÖZEL TASARIM YÜKSEK MUKAVEMENTLİ ALAŞIM ALÜMİNYUM	
ALT BÖLÜM	ALÜMİNYUM PROFİL ALTİ 650 Gr YUMUŞAK BRANDA İÇİ DARBE EMİCİ POLİMER	
ÇARPMA SİSTEMİ	ÇARPMALARDA YERİNDEN ÇIKABİLEN TASARIM	
YAN DİKME FİTİL /CONTA	PVC PLASTİK ÜSTÜ KIL FİTİL	
ACİL AÇILIM	MANUEL KOL STANDART (KARŞI AĞIRLIK OPSİYONEL)	
LİMİT KONTROL	DİJİTAL ENKODER	
KONTROL ÜNİTESİ	HIZ KONTROLLÜ DAHİLİ İNVERTÖRLÜ KONTOL ÜNİTESİ MR220	OPSİYONEL SABİT HIZ KR380 PANO
HIZ	0,7 M/SN - 1,3 M/SN AYARLANABİLİR HIZ STANDART	OPSİYONEL 3M/SN
GÜVENLİK	KAPI ARASI GÖMÜLÜ TİP İTHAL NOKTA FOTOSEL STANDART	OPS. ALT PROFİL İÇİNDE OPTİK SENSÖR , BOY FOTOSEL
RÜZGAR DAYANIMI	0-40 KM/S DAYANIKLIDIR. İÇ MEKAN KAPISI OLARAK KULLANILIR. BOYUTA GÖRE DİŞ MEKAN İÇİN DE KULLANILABİLİR.	

AÇMA SİSTEMLERİ

BUTON	STANDART
İP SVİÇ	OPSİYONEL
METAL DEDEKTÖRÜ (LOOP)	OPSİYONEL
RADAR	OPSİYONEL
END. RADAR	OPSİYONEL
UZAKTAN KUMANDA	OPSİYONEL
TEMASSIZ BUTON	OPSİYONEL
KARTLI VE ŞİFRELI GEÇİŞ	OPSİYONEL
OTOMASYON UYUMU	BÜTÜN OTOMASYON SİSTEMLERİ UYUMLU OLARAK ÇALIŞMAYA UYGUNDUR . KAPILAR ARASI BAĞLANTI YAPILABİLİR

AIR 300

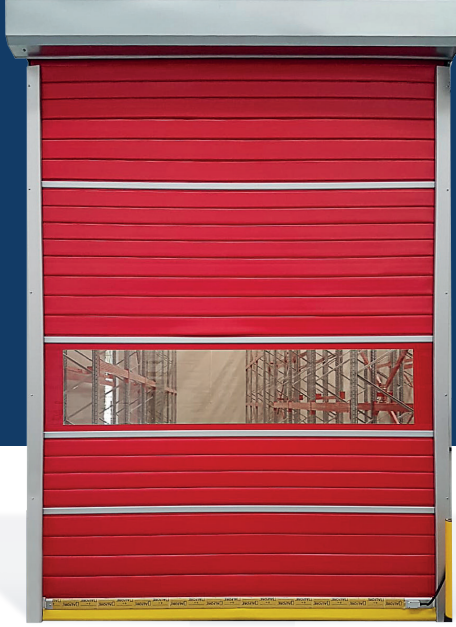

TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPI GENİŞLİĞİ MİN.- MAX.	500 MM - 5500 MM	YÜZEY ALANI MAKSİMUM 30 M ²
KAPI YÜKSEKLİĞİ MİN. - MAX	1800 MM - 7500 MM	
MOTOR	380 V AC ASENKRON 0,55 Kw - 2,2 Kw	
REDÜKTÖR	50 - 63 GÖVDE	
FREN	80 - 90 GÖVDE MANUEL BOŞALTMA KOLLU	
BRANDA	900 - 1700 Gr /M ² (SIOEN , MEHLER, HEYTEX, SATTLER) İTHAL	
PERDE TİPİ	1-) SEKMELER HALİNDE BİRBİRİNE RÜZGAR PROFİLİ İLE BAĞLI ÇİFT CİDAR YALITIM MALZEMESİ DOLGULU İZOLASYONLU YAPI 2-) BÜTÜN OLARAK ÇİFT CİDAR YALITIM MALZEMESİ DOLGULU İZOLASYONLU YAPI	
PENCERE	İZOLASYONUN BOZULMAMASI İÇİN DÜŞÜK ISILARDA TAVSİYE EDİLMEZ	OPS. POZİTİF SICAKLIKTAKI OLABİLİR. 1-3 MM İTHAL UV DAYANIMLI ŞEFFAF PVC
YAN DİKMELER	ÖZEL TASARIM YÜKSEK MUKAVEMENTLİ ALAŞIM ALÜMİNYUM	NEGATİF SICAKLIKLARDA ISITICI TAKILMAYA UYGUN TASARIM ISI KÖPRÜSÜ MİNİMİZE EDİLMİŞTİR
ALT BÖLÜM	YUMUŞAK DOLGULU ALT BAZA	
ÇARPMA SİSTEMİ	ÇARPMALARDA YERİNDEN ÇIKABİLEN TASARIM	
YAN DİKME FİTİL /CONTA	PVC PLASTİK ÜSTÜ KIL FİTİL	
ACİL AÇILIM	MANUEL KOL STANDART (KARŞI AĞIRLIK OPSİYONEL)	
LİMİT KONTROL	DİJİTAL ENKODER	
KONTROL ÜNİTESİ	HIZ KONTROLLÜ DAHİLİ İNVERTÖRLÜ KONTROL ÜNİTESİ MR220	
HIZ	0,7 M/SN - 1,5 M/SN AYARLANABİLİR HIZ STANDART	OPSİYONEL 3M/SN
GÜVENLİK	KAPI ARASI GÖMÜLÜ TİP İTHAL NOKTA FOTOSEL STANDART	OPS. ALT PROFİL İÇİNDE OPTİK SENSÖR , BOY FOTOSEL
RÜZGAR DAYANIMI	0-40 KM/S DAYANIKLIDIR. SOĞUK VE DONUK ODALAR İÇİN UYGUNDUR. AYRICA İKLİMLENDİRME YAPILAN MEKANLARDA KULLANILABİLİR.	
İZOLASYON DEĞERİ	ISIL İLETİM KATSAYISI : 2,43 W/m.k SES YALITIM : STC 31dB- 38dB	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40 °C - + 70 °C ARASI ÇALIŞMAYA UYGUNDUR.	TEKLİF İSTERKEN ÇALIŞMA SICAKLIĞINI BELİRTİNİZ

AÇMA SİSTEMLERİ

BUTON	STANDART
İP SVİÇ	OPSİYONEL
METAL DEDEKTÖRÜ (LOOP)	OPSİYONEL
RADAR	OPSİYONEL
END. RADAR	OPSİYONEL
UZAKTAN KUMANDA	OPSİYONEL
TEMASSIZ BUTON	OPSİYONEL
KARTLI VE ŞİFRELI GEÇİŞ	OPSİYONEL
OTOMASYON UYUMU	BÜTÜN OTOMASYON SİSTEMLERİ UYUMLU OLARAK ÇALIŞMAYA UYGUNDUR . KAPILAR ARASI BAĞLANTI YAPILABİLİR

AHR 200

AHR 300



TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPI GENİŞLİĞİ MİN.- MAX.	500 MM - 5500 MM	YÜZEY ALANI MAKSİMUM 30 M ²
KAPI YÜKSEKLİĞİ MİN. - MAX	1800 MM - 7500 MM	
MOTOR	380 V AC ASENKRON 1,1 Kw - 4Kw	
REDÜKTÖR	50 - 63 -75 - 90 GÖVDE	
FREN	80 - 90 - 100 GÖVDE MANUEL BOŞALTMA KOLLU	
BRANDA	900 Gr /M ² (SİOEN , MEHLER, HEYTEX, SATTLER) İTHAL	
PERDE TİPİ	İKİ BRANDA ARASI ÇELİK KEPENK LAMELİLİ (AHR 200) İKİ BRANDA ARASI POLİÜRETAN DOLGULU ALU. KEPENK LAMELİLİ (AHR 300)	
PENCERE	YOK	OPS. OLABİLİR. 1-3 MM İTHAL UV DAYANIMLI ŞEFFAF PVC
YAN DİKMELER	ÖZEL TASARIM YÜKSEK MUKAVEMENTLİ ALAŞIM ALÜMİNYUM	
ALT BÖLÜM	ALÜMİNYUM ZEMİN PROFİLİ İÇİNDE ÇARPMA EMNİYETİ İÇİN SENSÖR BULUNUR	
ÇARPMA SİSTEMİ	ALTINDA BULUNAN NESNELERİ ALGILAYAN ÇARPMA SENSÖRÜ BULUNUR YERİNDEN ÇIKMAZ	
YAN DİKME FİTİL /CONTA	PVC PLASTİK ÜSTÜ KIL FİTİL	
ACİL AÇILIM	MANUEL KOL STANDART (KARŞI AĞIRLIK OPSİYONEL)	
LİMİT KONTROL	DİJİTAL ENKODER	
KONTROL ÜNİTESİ	HIZ KONTROLLÜ DAHİLİ İNVERTÖRLÜ KONTOL ÜNİTESİ MR220	
HIZ	0,4 M/SN - 1,2 M/SN AYARLANABİLİR HIZ STANDART	OPSİYONEL 2 M/SN
GÜVENLİK	KAPI ARASI GÖMÜLÜ TİP İTHAL NOKTA FOTOSEL STANDART	OPS. ALT PROFİL İÇİNDE OPTİK SENSÖR , BOY FOTOSEL
RÜZGAR DAYANIMI	0-90 KM/S DAYANIKLIDIR. GENEL OLARAK DIŞ ORTAMLARDA KULLANILIR . EN ÇOK KULLANILDIĞI YER OTOYOL GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-4 °C - + 70 °C ARASI ÇALIŞMAYA UYGUNDUR.	TEKLİF İSTERKEN ÇALIŞMA SICAKLIĞINI BELİRTİNİZ

AÇMA SİSTEMLERİ

BUTON	STANDART
İP SVİÇ	OPSİYONEL
METAL DEDEKTÖRÜ (LOOP)	OPSİYONEL
RADAR	OPSİYONEL
END. RADAR	OPSİYONEL
UZAKTAN KUMANDA	OPSİYONEL
TEMASSIZ BUTON	OPSİYONEL
KARTLI VE ŞİFRELI GEÇİŞ	OPSİYONEL
OTOMASYON UYUMU	BÜTÜN OTOMASYON SİSTEMLERİ UYUMLU OLARAK ÇALIŞMAYA UYGUNDUR . KAPILAR ARASI BAĞLANTI YAPILABİLİR

APF 120



TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPI GENİŞLİĞİ MİN.- MAX.	500 MM - 8000 MM	YÜZEY ALANI MAKSİMUM 90 M ² (BU ALANIN DIŞINA ÇIKILMASI GEREKİRSE FARKLI MODELE GEÇİLMESİ GEREKLİDİR.)
KAPI YÜKSEKLİĞİ MİN. - MAX	1800 MM - 12000 MM	
MOTOR	380 V AC ASENKRON 0,55 Kw - 2,2 Kw	
REDÜKTÖR	50 - 63 GÖVDE	
FREN	80 - 90 GÖVDE MANUEL BOŞALTMA KOLLU	
BRANDA	900 - 1300 Gr /M ² (SİÖEN , MEHLER, HEYTEX, SATTLER) İTHAL	
PERDE TİPİ	YEKPARE PERDE ARASINDA ÇELİK BORULU RÜZGAR DAYANIMI	
PENCERE	1-3 MM İTHAL UV DAYANIMLI ŞEFFAF PVC	
YAN DİKMELER	ÖZEL BÜKÜM 1311 KALİTE GALVANİZ ÇELİK	
ALT BÖLÜM	YUMUŞAK ALT BAZA	
ÇARPMA SİSTEMİ	OPSİYONEL ÇARPMA SENSÖRÜ	
YAN DİKME FİTİL /CONTA	BRANDADAN İMAL YAN DİKME FİTİLLERİ	
ACİL AÇILIM	MANUEL KOL STANDART (KARŞI AĞIRLIK OPSİYONEL)	
LİMİT KONTROL	DİJİTAL ENKODER	
KONTROL ÜNİTESİ	HIZ KONTROLLÜ DAHİLİ İNVERTÖRLÜ KONTOL ÜNİTESİ MR220	OPSİYONEL SABİT HIZ KR380 PANO
HIZ	0,7 M/SN - 1,3 M/SN AYARLANABİLİR HIZ STANDART	OPSİYONEL 3M/SN
GÜVENLİK	KAPI ARASI GÖMÜLÜ TİP İTHAL NOKTA FOTOSEL STANDART VEYA REFLEKTÖRLÜ FOTOSEL SİSTEMİ	OPS. ALT PROFİL İÇİNDE OPTİK SENSÖR , BOY FOTOSEL
RÜZGAR DAYANIMI	0-110 KM/S DAYANIKLIDIR. İÇ MEKAN KAPISI OLARAK KULLANILIR. BOYUTA GÖRE DİŞ MEKAN İÇİN DE KULLANILABİLİR.	

AÇMA SİSTEMLERİ

BUTON	STANDART
İP SVİÇ	OPSİYONEL
METAL DEDEKTÖRÜ (LOOP)	OPSİYONEL
RADAR	OPSİYONEL
END. RADAR	OPSİYONEL
UZAKTAN KUMANDA	OPSİYONEL
TEMASSIZ BUTON	OPSİYONEL
KARTLI VE ŞİFRELI GEÇİŞ	OPSİYONEL
OTOMASYON UYUMU	BÜTÜN OTOMASYON SİSTEMLERİ UYUMLU OLARAK ÇALIŞMAYA UYGUNDUR . KAPILAR ARASI BAĞLANTI YAPILABİLİR

• B6000 •
• P6058 •
• P6808 •

English

Fabric	100% PES 1100 dtex	DIN EN ISO 2286-2
Weight	900 g/m ²	
Lacquering	1/1	
Embossing	Glossy	
Breaking strength	Warp 4000 N/5cm Weft 4000 N/5cm	EN ISO 1421-1
Tear strength	Warp 600 N Weft 500 N	DIN 53 363
Adhesion	100 N/5cm	EN ISO 2411
Temperature resistance	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Light fastness (except white and half-transparent)	7-8	ISO 105 B02
Fire behavior	<100 mm/min	ISO 3795
Application	Truck/ Side curtains	

SiÖEN BRANDA ÖZELLİKLER

HEYtex

HEYcargo: vectaplan 8/8 (H5518)

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

Einsatzmöglichkeit application	LKW- und Anhängerplanen tarpaulins for truck and trailers
Beschichtung coating	PVC
Trägergewebe K/S base fabric W/F	DIN ISO 2076 PES 1100 dtex
Fadendichte K/S pro cm threads W/F per cm	DIN EN ISO 9354 8/8
Flächengewicht (ca.) total weight (approx.)	DIN EN ISO 22876-2 650 g/m ² 19 calyd
Höchstzugkraft tensile strength	DIN EN ISO 1421 ≥ 2500/2500 N/5 cm ≥ 565/56 lbs
Weiterreißfestigkeit tear resistance	DIN EN 53363 ≥ 250/250 N ≥ 56/56 lbs
Schweißnahtfestigkeit welding adhesion	IVK 3.13 ≥ 100 N/5 cm ≥ 11 lbs/inch
Temperaturbeständigkeit temperature resistance	DIN EN 1876-1 -30 °C bis +70 °C -22 °F up to +158 °F
Brennverhalten flame retardancy	ISO 3795 max. 100 mm/min max. 3.9 inch/min
Lichtechtheit light fastness	ISO 105 B02 7-8
Spezialausrüstung special treatment	Hochglanz-lackiert high gloss lacquered

Weitere Artikel, Farben und Spezifikationen auf Anfrage. Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen. Einige Daten sind auf volle Werte gerundet.

HEYTEX BRANDA ÖZELLİKLER

POLYMAR®

Gesamtgewicht
Total weight
Poids total

Reißkraft
Tensile strength
Resistance to rupture

Weiterreißfestigkeit
Tear strength
Resistance to déchirure

Haltfestigkeit
Adhesion

Brennverhalten
Fire behaviour
Réaction au feu

Bemerkungen
Remarks
Remarques

8556
900 g/m²
EN ISO 2286-2

4300/4000 N/50 mm
DIN EN ISO 1421/1

500/500 N
DIN 53363

20 N/cm
PA 0503 (Intern)

ISO 3795
< 100 mm/min.

entspricht den Materialanforderungen der DIN EN 12641-2
Complies with DIN EN 12641-2 materials
Conforme aux exigences de matière selon DIN EN 12641-2

MEHLER BRANDA ÖZELLİKLER

Sattler PRO-TEX Transport

Stand 01/2018

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	STANDARDS	641/978 COMPLAN	953 COMPLAN Side Curtain
Grundgewebe base fabric	DIN 60001	Polyester	Polyester
Bindung weave	DIN ISO 9354	1/1	Panama
Flächengewicht total weight	DIN EN ISO 2286-2	670 (g/m ²)	900 (g/m ²)
Höchstzugkraft max. tensile strength	DIN EN ISO 1421	3000/3000 (N/5 cm)	4300/4000 (N/5 cm)
Weiterreißkraft tear resistance	DIN 53363	300/300 (N)	600/530 (N)
Haftung adhesion	DIN EN ISO 2411	120 (N/5 cm)	130 (N/5 cm)
Kältebeständigkeit cold resistance	DIN EN 1876-1	-30 °C	-30 °C
Wärmebeständigkeit heat resistance	IVK/Pkt. 5	+70 °C	+70 °C
Lichtechtheit light fastness	DIN EN ISO 105-B02	min. 7	min. 7
Brennverhalten burning behaviour	DIN 75 200 ISO 3795	<100 mm/min	<100 mm/min
Knickfestigkeit flex resistance	DIN 53359-Form A	100.000	100.000


APPLICATIONS

FEATURES

Hinweise: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%.
Note: Subject to change in view of technical progress. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance of ± 5%.

SATTLER

SATTLER BRANDA ÖZELLİKLER

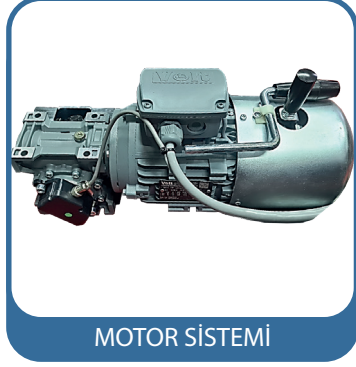

Özel Üretim Kapılarımız

- Hızlı Yangın Kapısı,
- Makine Kapısı,
- Konveyör Kapısı,
- Fermentasyon Kabini Kapısı,
- Kaynak Robotu Kapısı,
- Temiz Oda Kapısı.

Farklı İhtiyaçlarınız
İçin de Kapı Tasarımları
Yapmaktayız



ADS KAPI VE OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

ADRES : Dokuz Eylül Mah. 695 Sokak No:7N
İnka İş Merkezi 35410 Gaziemir/İzmir

TEL : +90 539 650 05 99 - +90 532 421 20 60

E-MAIL : info@adsdoor.com.tr

www.adsdoor.com.tr